



Urządzenie sprężyste


Grupa wiekowa:	od 6 lat
Maksymalna wysokość swobodnego upadku:	2,53 m
Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.)	3,16 x 2,14 x 2,61 m
Wymiary powierzchni zderzenia (dł. x szer.)	6,65 x 5,68 m
Pole powierzchni zderzenia	34,9 m ²

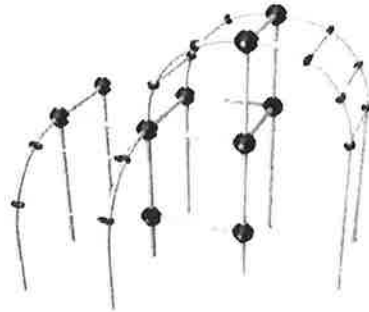

Wymiary urządzenia

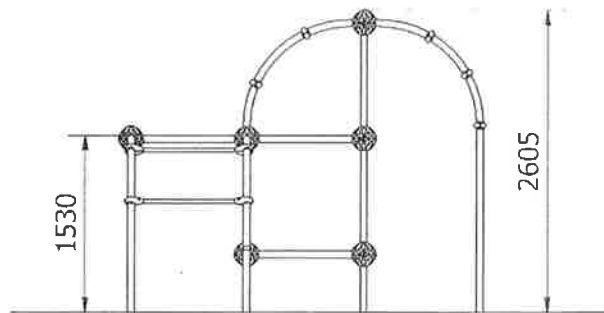

Wymiary powierzchni zderzenia

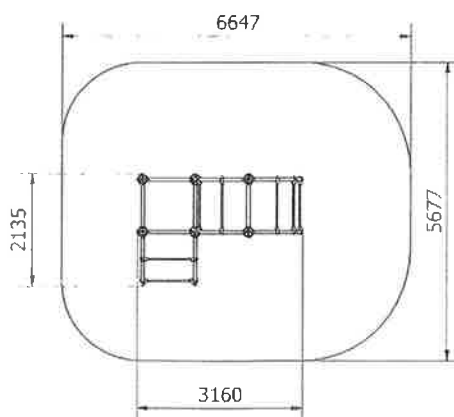

Dopuszczalna nawierzchnia amortyzująca

- Kora – ziarno 20 do 80 mm, grubość min. 300mm + 100mm
- Wióry – ziarno 5 do 30 mm, grubość min. 300mm + 100mm
- Piasek – ziarno 0,2 do 2 mm, grubość min. 300mm + 100mm
- Żwir – ziarno 2 do 8 mm, grubość min. 300 mm + 100mm
- Nawierzchnie syntetyczne o wymaganym wskaźniku HIC

Nawierzchnia amortyzująca powinna być wykonana na całej powierzchni zderzenia.